


Technische Daten





Spiegelbar


Artikelnummer:
610 060

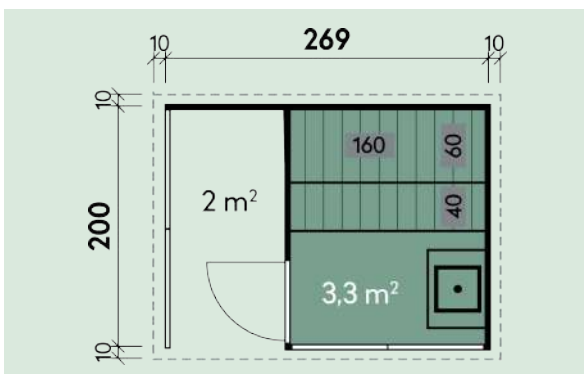



Kontrolliert durch:

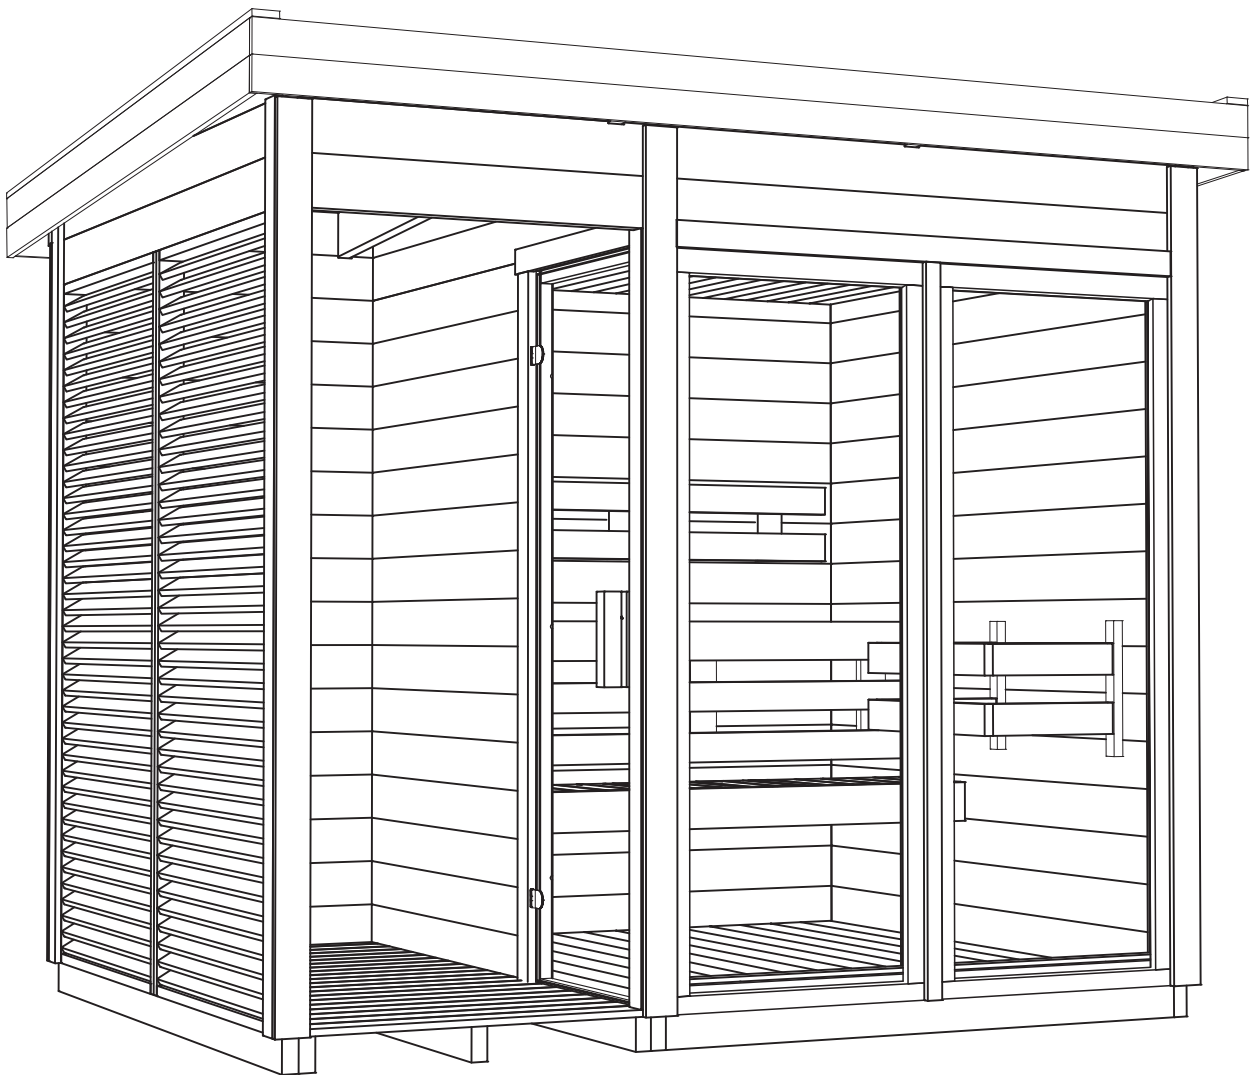

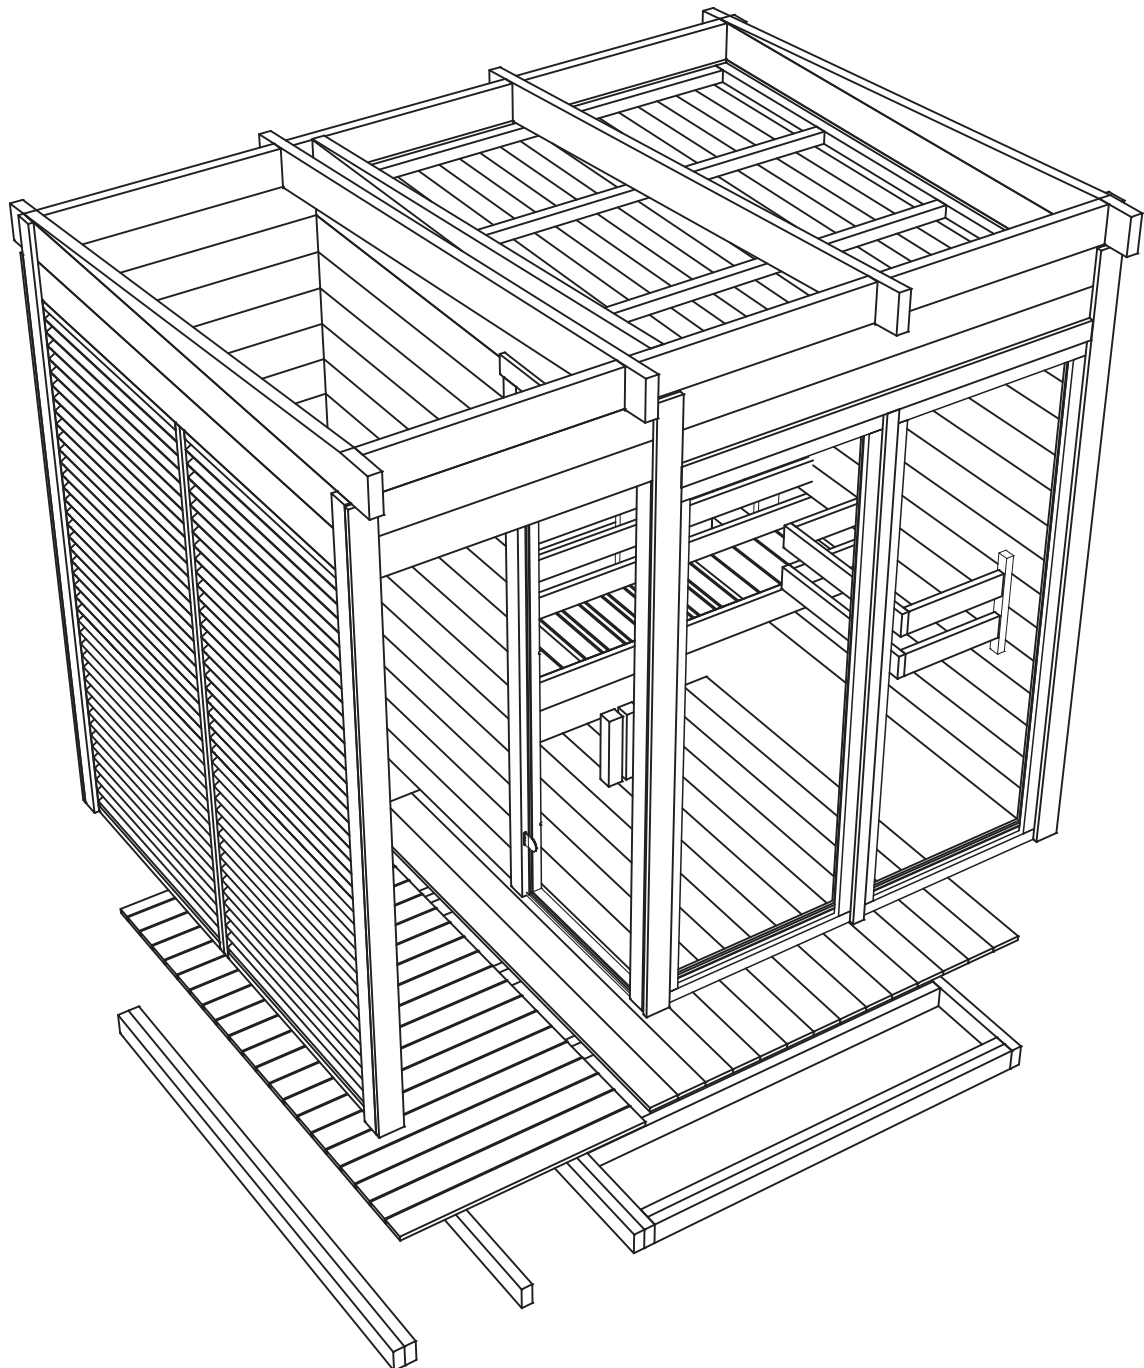

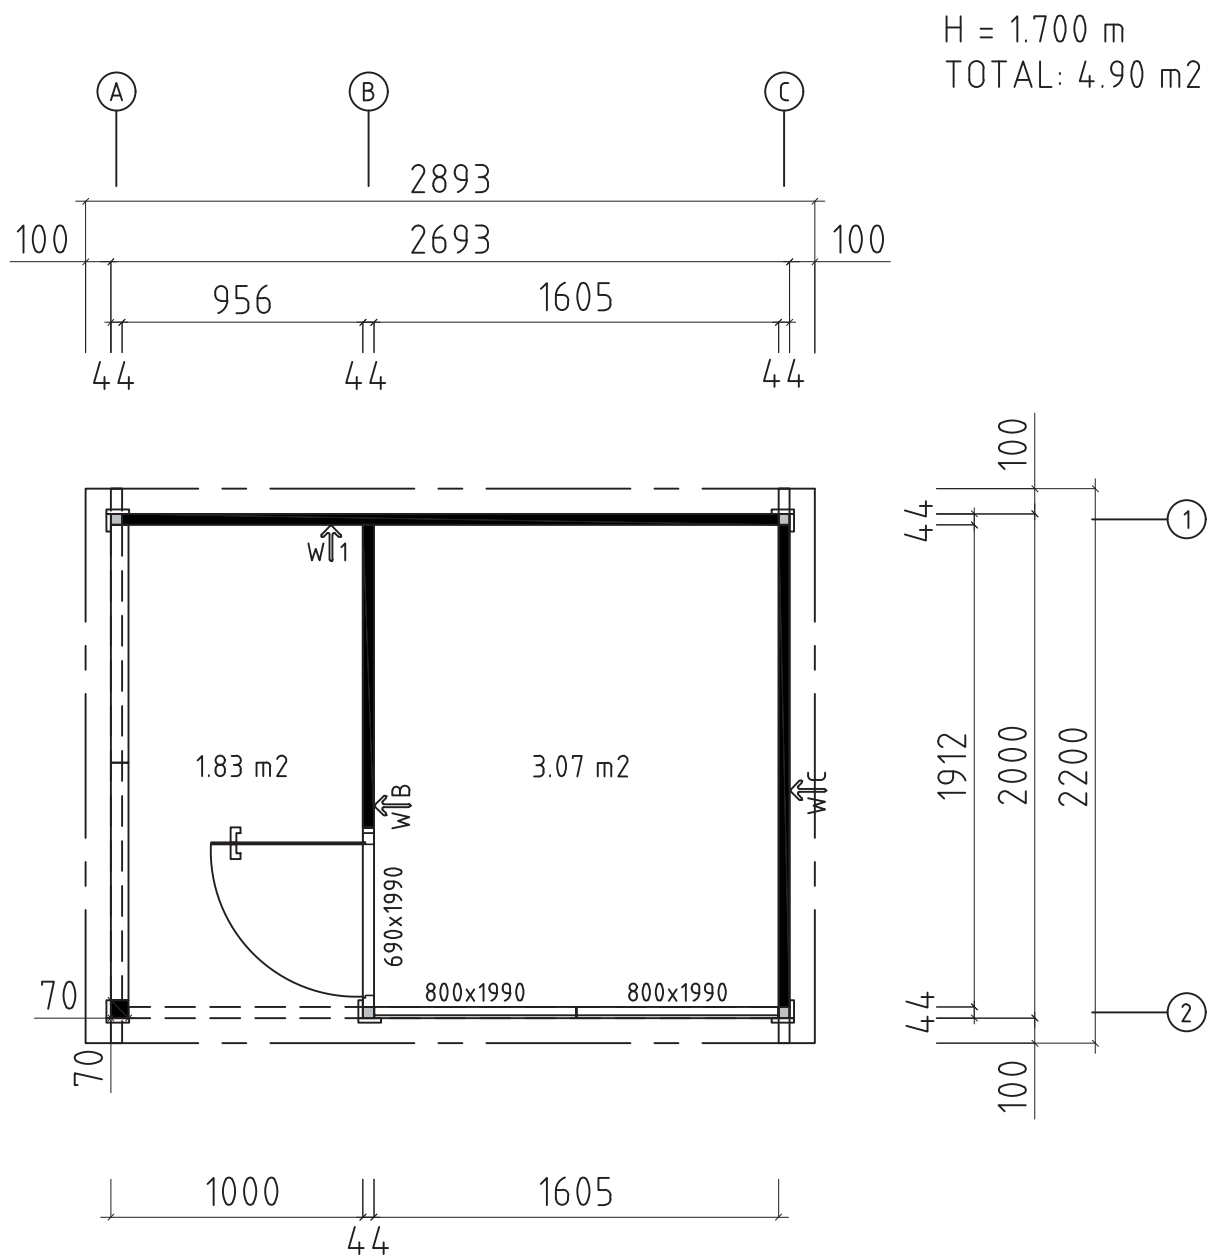


Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.

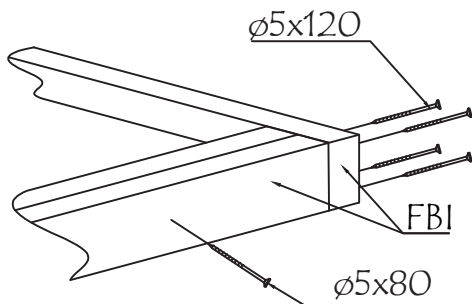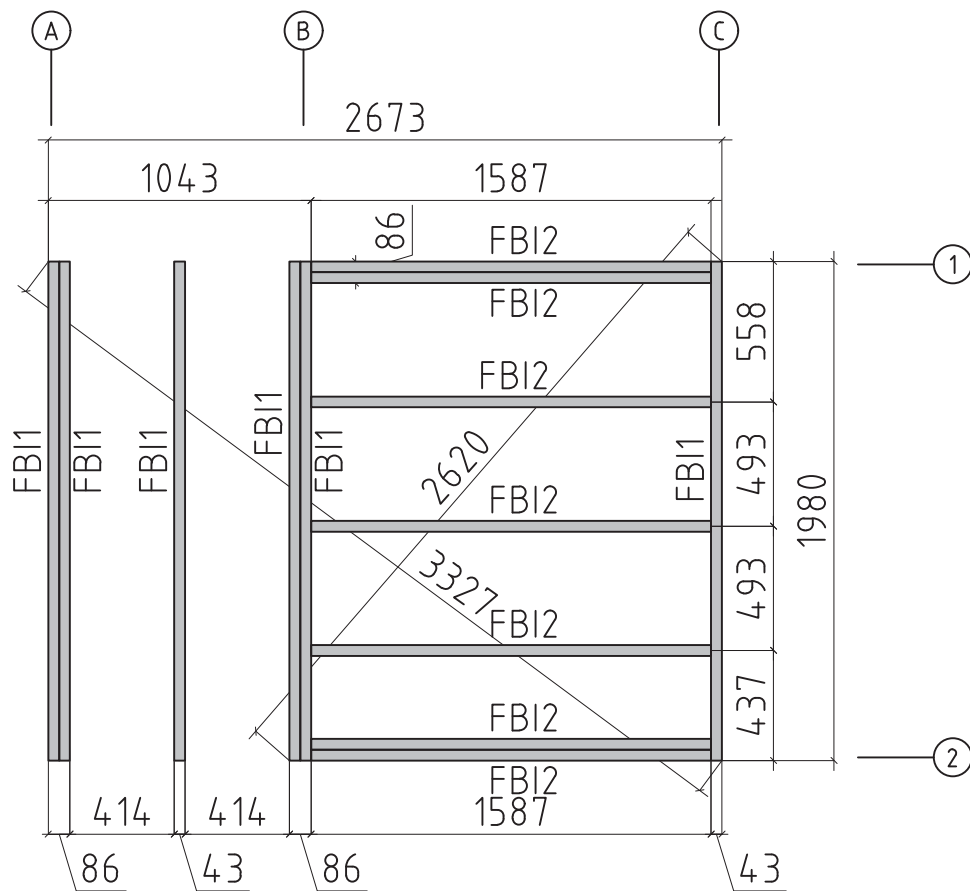


Hier ist ein Vorschlag, wie man die Pfosten (100–200 mm im Durchmesser) für die Bodenbalken platzieren kann. Die Bodenbalken sind im Bausatz enthalten, aber nicht die Pfosten. Wenn man beispielsweise 500–600 mm lange Betonblöcke verwendet, kann man die Anzahl der Punkte halbieren. Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.


A proposal for placing plinths (100–200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500–600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture

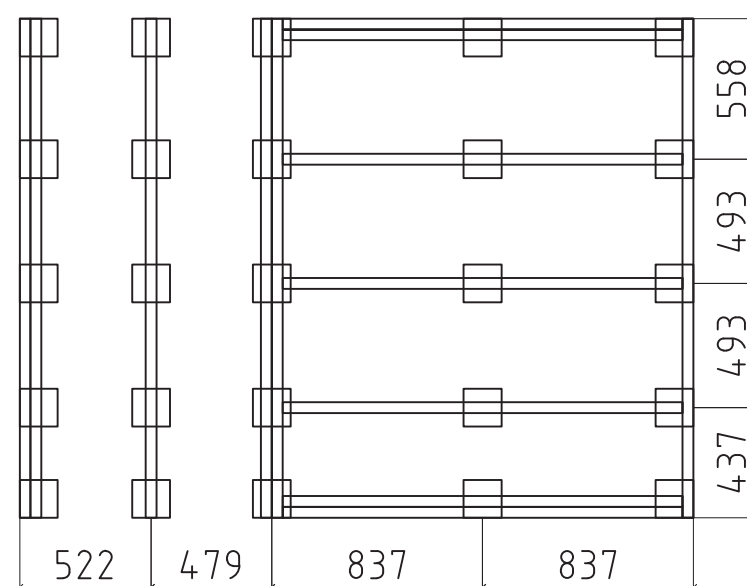



Vorschlag für eine alternative Pfostenanordnung mit Tragbalken und Pfosten.
 Tragbalken 45x95 oder 45x120 und Pfosten mit einem Durchmesser von ca. 100–200 mm.
 (Tragbalken und Pfosten sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn beispielsweise
 Betonblöcke (die nicht im Lieferumfang enthalten sind) anstelle von Pfosten verwendet
 werden, können die Tragbalken flach gegen diese gelegt werden, um die Höhe der
 Konstruktion zu reduzieren. In dieser Konstruktion können Sie außerdem eine "Platte"
 zwischen den Tragbalken und den Bodenbalken platzieren, um die Deckenisolierung zu tragen.
 Legen Sie eine feuchtigkeitsabweisende Pappe zwischen Beton und Holz.


A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and
 plinths ca 100–200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit).
 For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one
 can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of
 the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth
 beams. Place roofing felt between the concrete and wood to protect from moisture

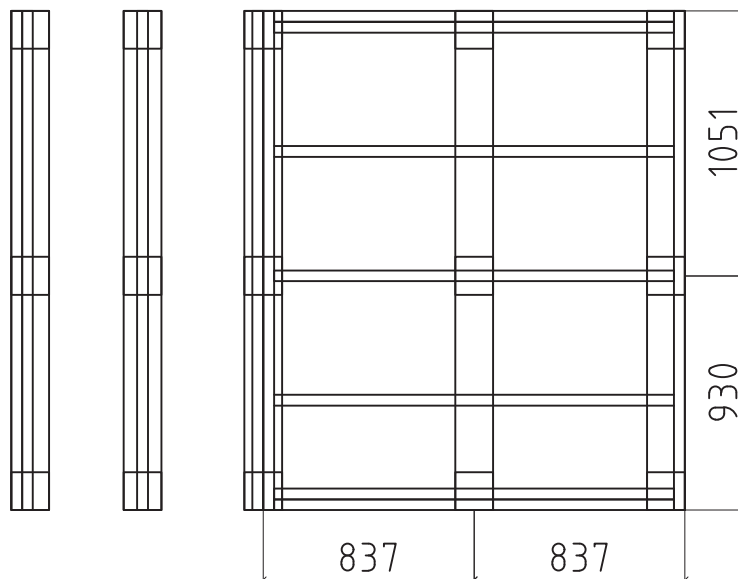

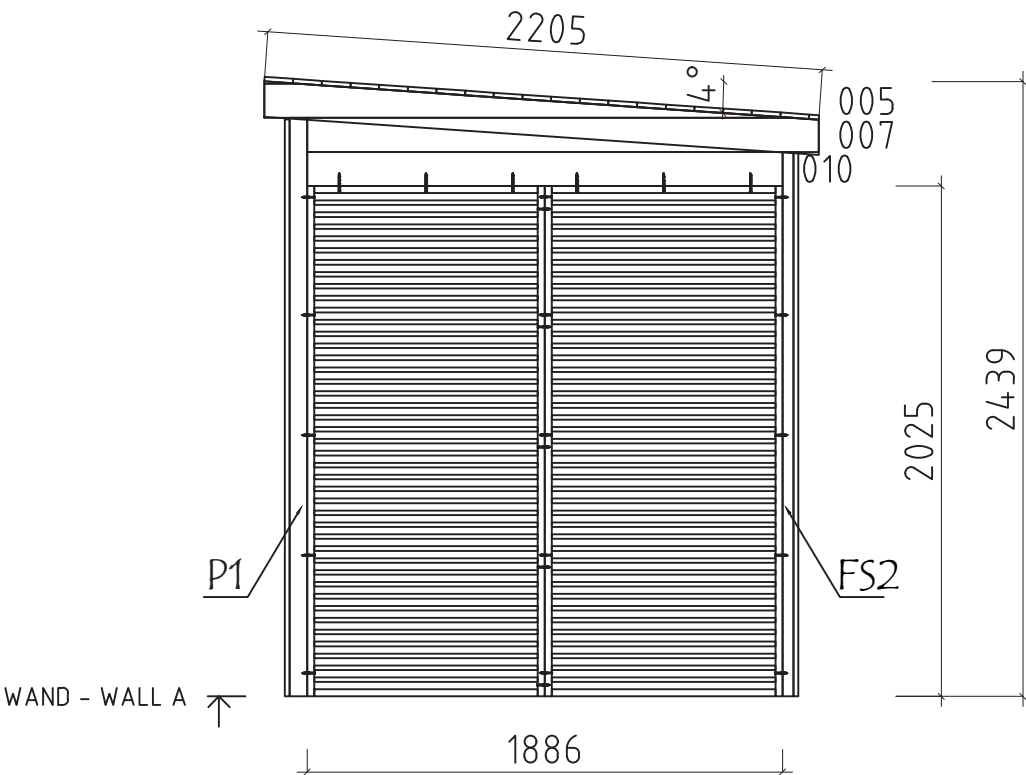

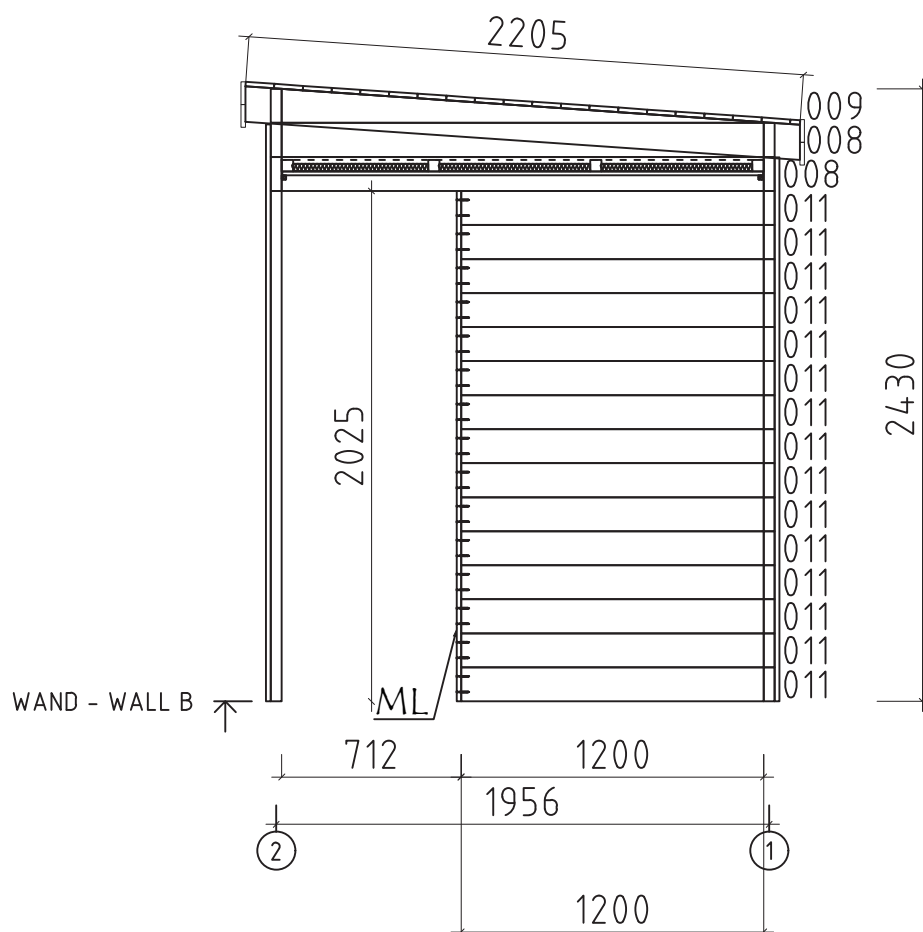


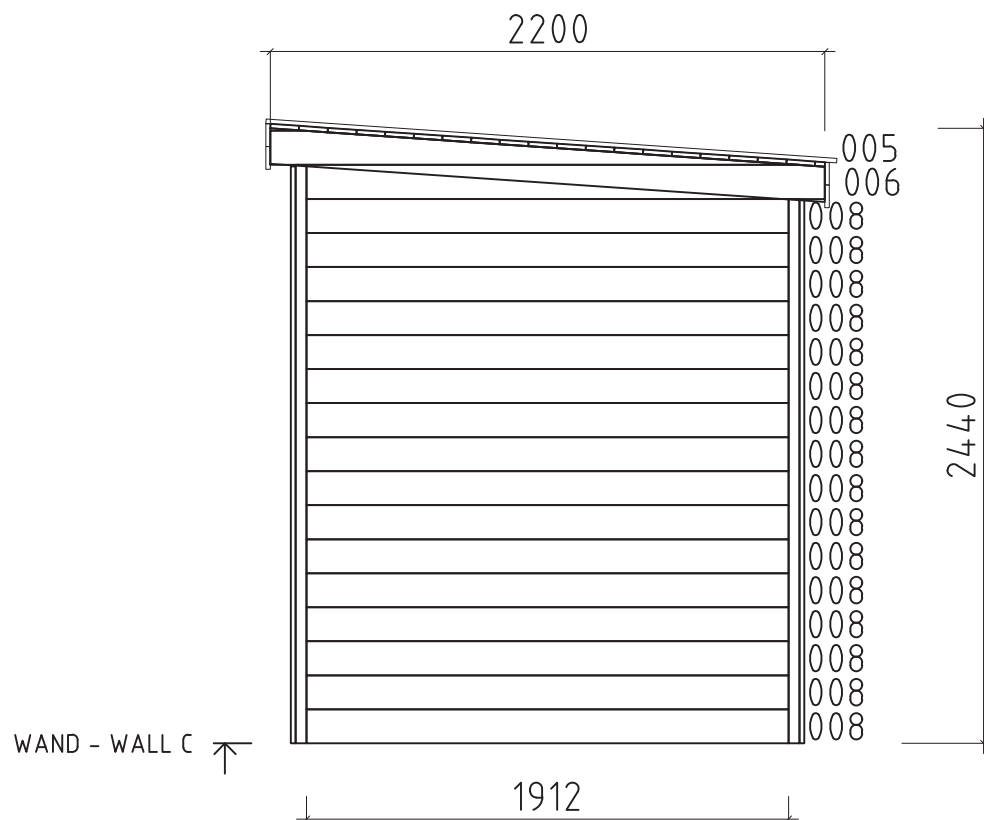


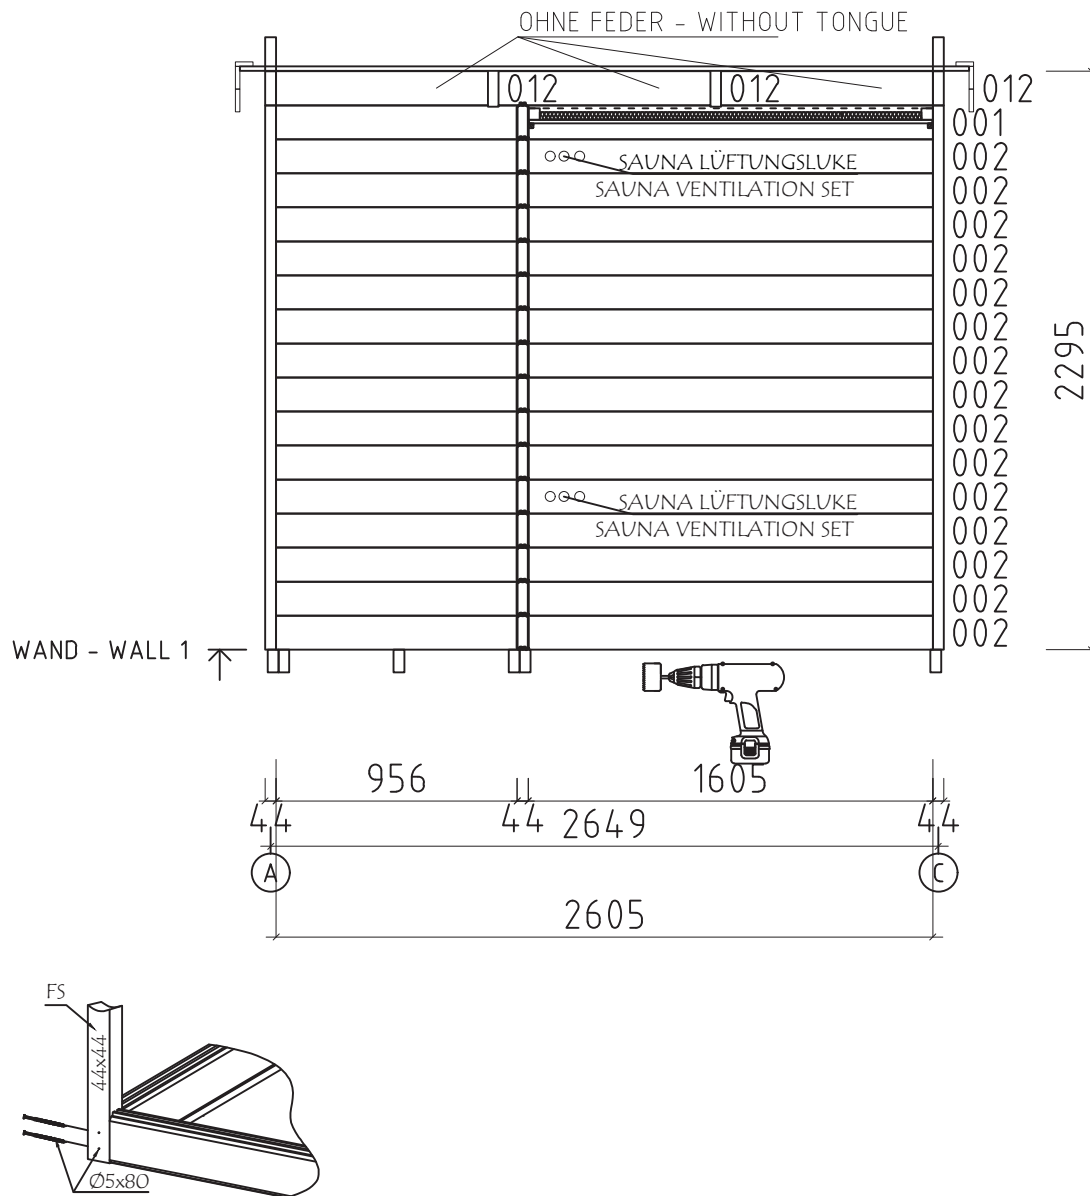




Bitte achten Sie darauf dass die Lüftungsöffnungen von innen nicht mit der Saunabank bedeckt werden!


Please make sure that the ventilation openings are not covered from the inside with the sauna bench!

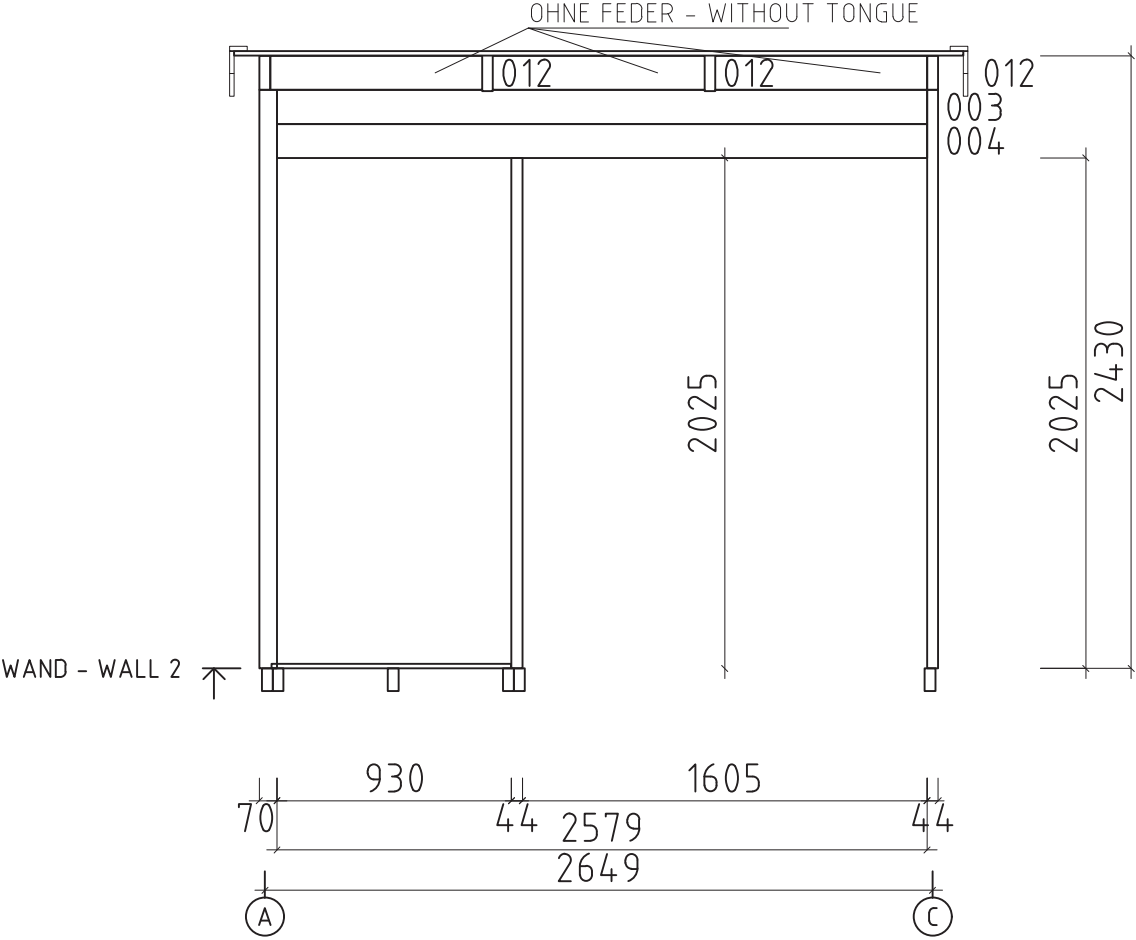

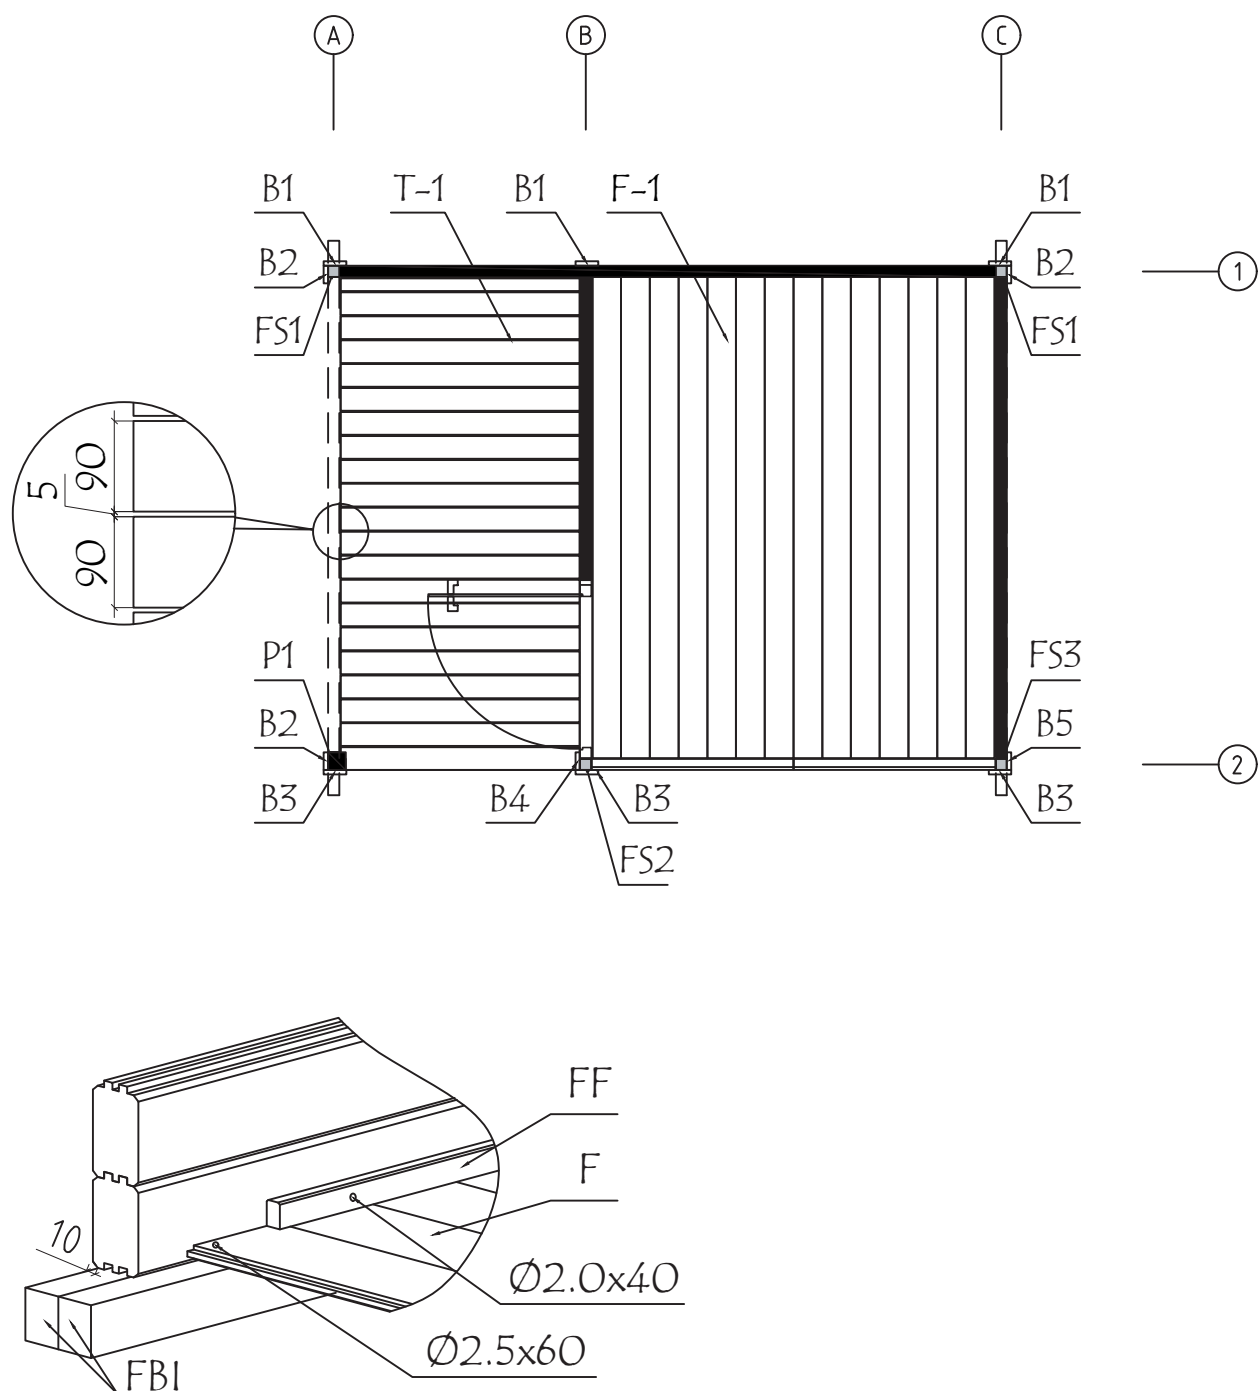

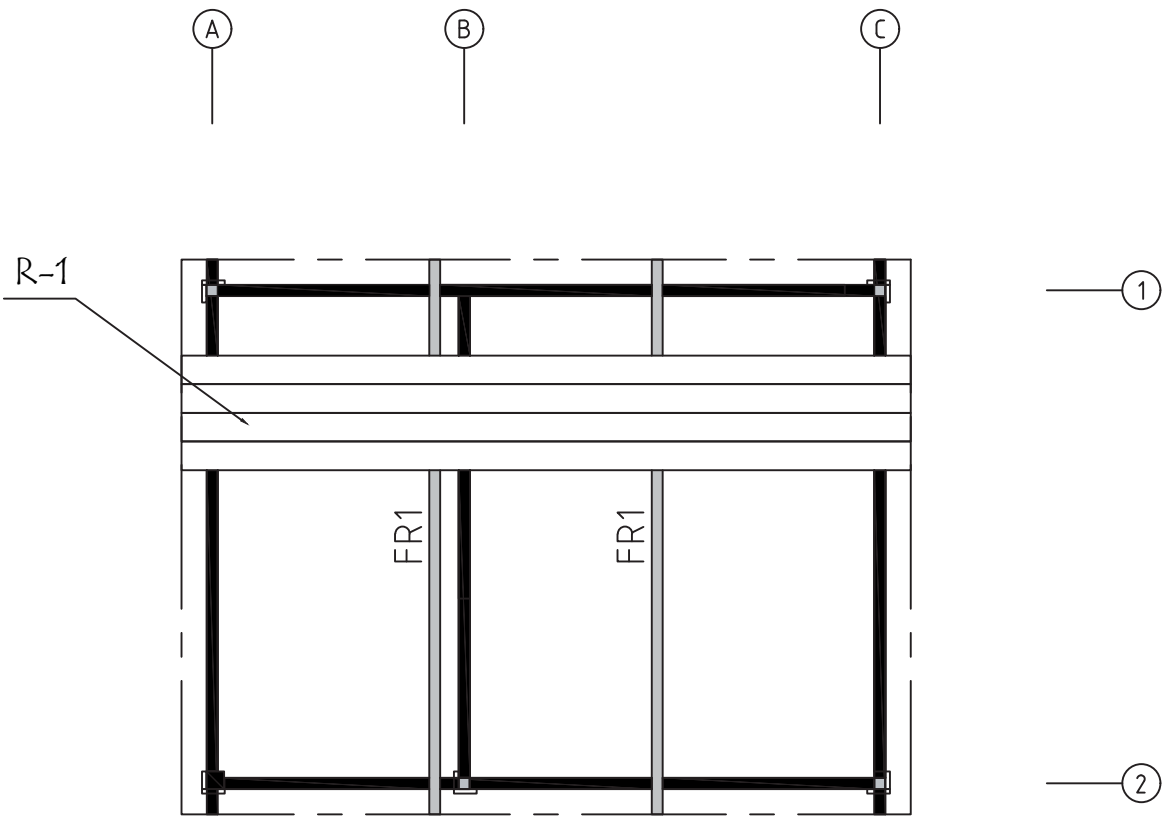


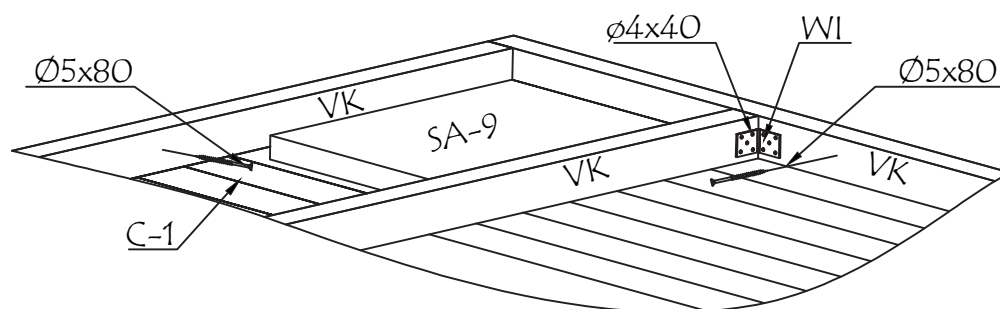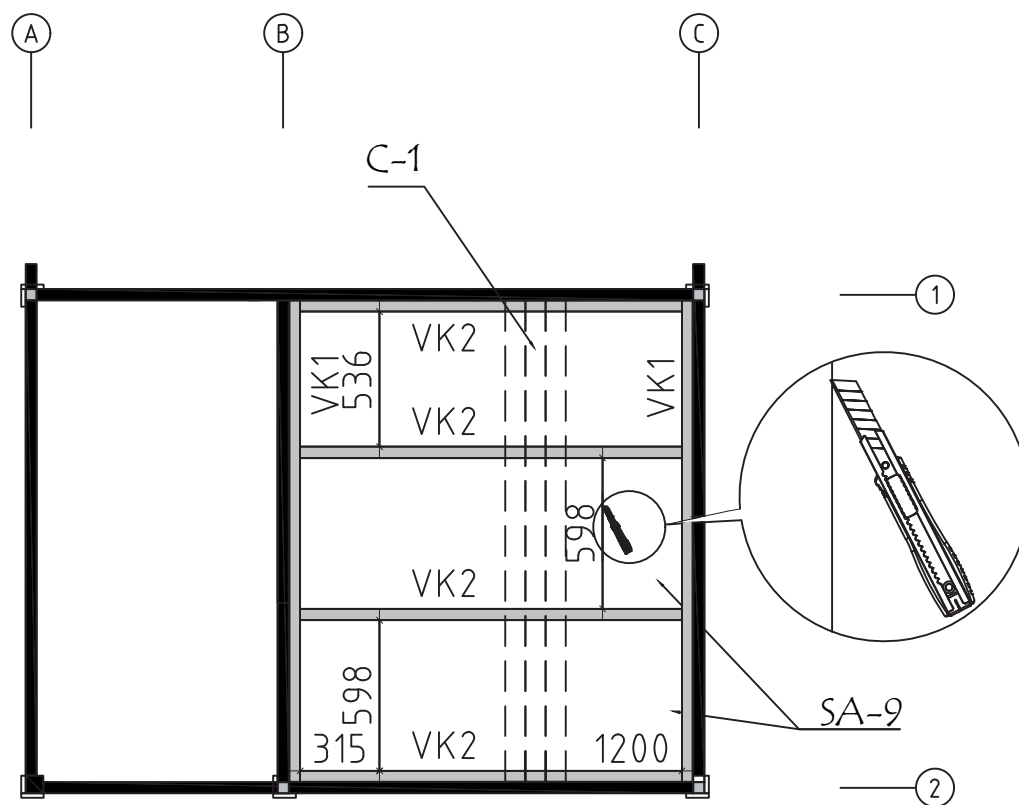


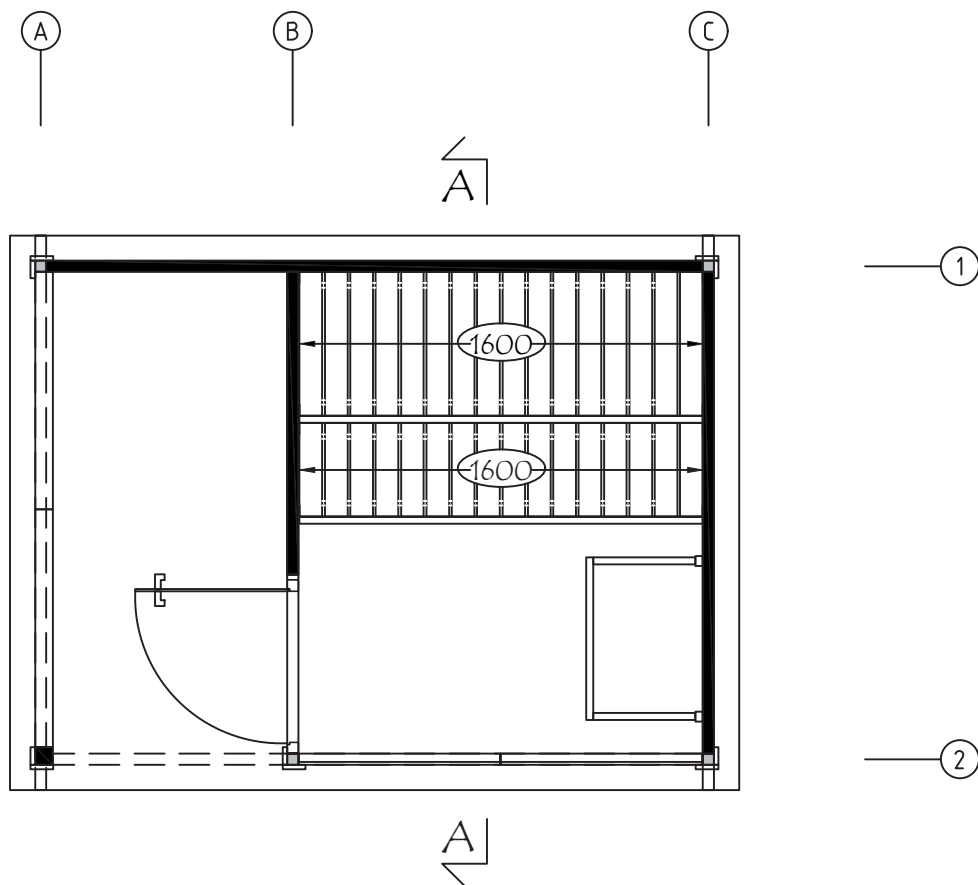


Wir empfehlen, die Länge der Ofenschutz auf eine geeignete Länge zu kürzen.
Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände im Anleitung!

We recommend cutting the lengths of the heater protection details to a suitable length. Pay attention to the minimum safety distances in the heater manual!

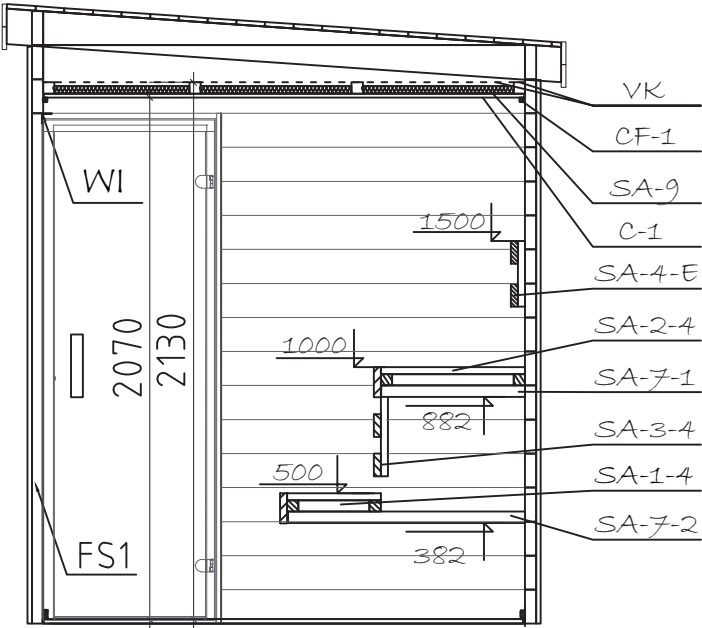




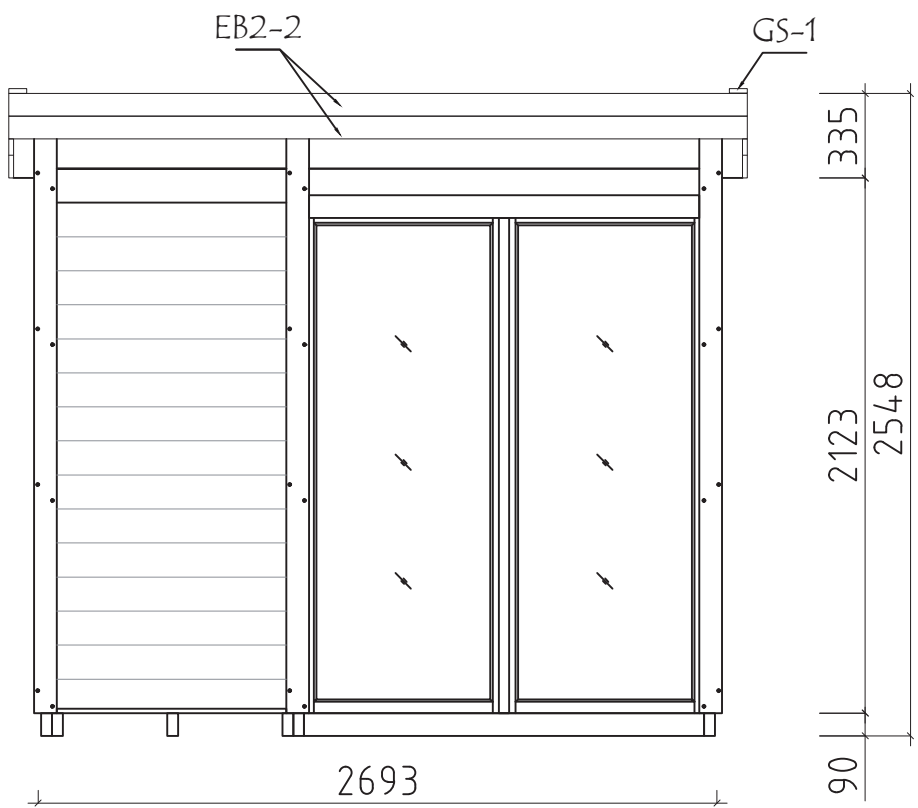






VORDERANSICHT-FRONT VIEW
SCALE: NOT TO SCALE



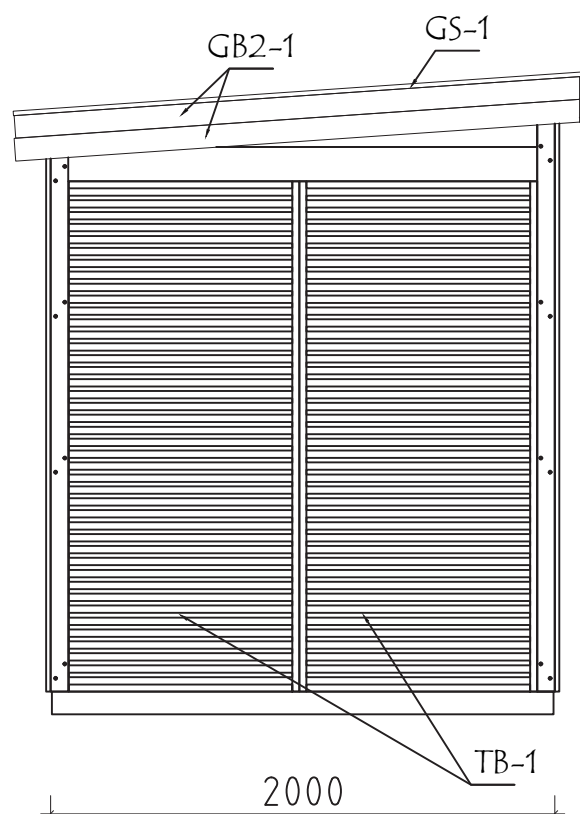


SEITENANSICHT (LINKS) - SIDE VIEW (LEFT)



SCALE: NOT TO SCALE

Pos	Bestimmung-Specification	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
001		1	44x135	2605
002		15	44x135	2605
003		1	44x135	2579
004		1	44x135	2579
008		18	44x135	1912
010		1	44x135	1886
011		15	44x135	1200
012	OHNE FEDER - WITHOUT TONGUE 	6	44x135	840
WA-1		1	44x270	2200
WB-1		1	44x135	1912
WC-1		1	44x270	2200
SH	SCHLAGHOLZ - HAMMER BLOCK 44 MM 	2	44x135	300
FBI1	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	6	43x90	1980
FBI2	FUNDAMENTHOLZ (IMM) - FOUNDATION BEAM (IMM) 	7	43x90	1587
ML1	ZIERLEISTEN - FASCIA BOARDS 	1	18x35	2025
B1	BRETT - BOARD 	3	90x18	2160
B2	BRETT - BOARD 	3	70x18	2295
B3	BRETT - BOARD 	3	90x18	2290
B4	BRETT - BOARD 	1	70x18	2270
B5	BRETT - BOARD 	1	70x18	2425

Pos	Bestimmung-Specification		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
FS1	ECKLEISTE - CORNER FILLET 		2	44x44	2160
FS2	ECKLEISTE - CORNER FILLET 		1	44x44	2025
FS3	ECKLEISTE - CORNER FILLET 		1	44x44	2295
P1	PFOSTEN - POST 		1	70x70	2295
FR1	DACHBALKEN - ROOF BEAM 		2	43x140	2215
TB1	SICHTSCHUTZZAUN - LATTICE 		2	70x943	2025
R-1	DACHBRETT - ROOFBOARD 88mm or-oder 114mm		25+1 20+1	88x18 114x18	2890
F-1	FUSSBODENBRETTER - FLOOR BOARDS 88mm or-oder 114mm		19+1 14+1	88x18 114x18	1910
T-1	TERRASSENBRETTER (IMM) - TERRACE BOARDS (IMM)		21+1	90x18	930
FF-1	FUSSBODENLEISTEN FLOOR STRIPS	 		18x35	8,0 lfm/rm
GB2-1	GIEBELLEISTE - GABLE MOULDING 		4	18x90	2250
EB2-1	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD 		2	18x90	2893
EB2-2	TRAUFENBRETTER - EAVES BOARD 		2	18x90	2930
ES-1	TRAUFENLEISTE - EAVES STRIPS 		2	30x40	2205
GS-1	GIEBELDECKLEISTE - GABLE COVER STRIPS 		2	18x70	2270
HS14	SCHRAUBEN FÜR BRETT - SCREWS FOR BOARDS / ML 30		118	Ø3.5x50	
	SCHRAUBEN FÜR BRETT - SCREWS FOR BOARDS / B 88				
HS34	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN - SCREWS FOR LATTICE / TB 20		94	Ø4.5x50	
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETTER - SCREWS FOR EAVES BOARD / EB 34				
	SCHRAUBEN FÜR GIEBELLEISTE - SCREWS FOR GABLE MOULDING / GB 20				
	SCHRAUBEN FÜR TRAUFBRETTER - SCREWS FOR EAVES STRIPS / ES 10				
	SCHRAUBEN FÜR GIEBELDECKLEISTEN - SCREWS FOR GABLE COVER STRIPS / GS 10				

Pos	Bestimmung-Specification			Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
HS35	SCHRAUBEN FÜR FUSSBODENBRETTER – SCREWS FOR FLOOR BOARDS / F	150		276	Ø4.5x60	
	SCHRAUBEN FÜR TERRASSENBRETTER – SCREWS FOR TERRACE BOARDS / T	126				
HS36	SCHRAUBEN FÜR TÜR, FENSTER FIX – SCREWS FOR TÜR, WINDOW FIX			16	Ø4.5x70	
HS22	SCHRAUBEN FÜR WINKELHALTERUNGEN – SCREWS FOR ANGLE BRACKET / WI			4	Ø4x40	
HS410	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ – SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI	28		37	Ø5.0x120	
	SCHRAUBEN FÜR GIEBEL – SCREW FOR GABLE / W	9				
HS47	SCHRAUBEN FÜR FUNDAMENTHOLZ – SCREWS FOR FOUNDATION BEAM / FBI	20		180	Ø5x80	
	SCHRAUBEN FÜR BEFESTIGUNGSLEISTE – SCREWS FOR FIXING SLAT / FS	114				
	SCHRAUBEN FÜR SICHTSCHUTZZAUN – SCREWS FOR LATTICE / TB	6				
	SCHRAUBEN FÜR WANDMONTAGE – SCREWS FOR WALL MOUNTING 001-004,011	40				
HS511	SCHRAUBEN FÜR 1. BOHLENREIHE – SCREWS FOR 1. WALL BEAM	12		36	Ø6x160	
	SCHRAUBEN FÜR DACHBALKEN – SCREWS FOR ROOF BEAM / FR	4				
	SCHRAUBEN FÜR Pos. – SCREWS FOR Pos. 011 005,006 12+8					
NF32	NÄGEL FÜR DACHBRETTER – NAILS FOR ROOF BOARDS / R			160	Ø2.5x60	
NF21	NÄGEL FÜR FUSSBODENLEISTE – NAILS FOR FLOOR STRIPS / FF			15	Ø2x40	
WI	WINKELHALTERUNGEN – ANGLE BRACKET			1	40x40	
AST _PRE	FENSTER – WINDOW	FESTSTEHEND/FIXED		2	800x1990	
						

[illegible]

Pos	Bestimmung-Specification	Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
VK1	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	2	45x45	
VK2	DECKENISOLIERUNGSRAHMEN (FICHTE) - CEILING INSULATION FRAME (SPRUCE) 	4	45x45	1515
C-1	SAUNA DECKENBRETTER STP (ERLE) - SAUNA CEILING BOARDS STP (ALDER) 	20+1	80x15	1910
CF-1	SAUNA ABDECKLEISTEN (FICHTE) - SAUNA COVER STRIPS (SPRUCE) 		18x18	8,0 lfm/rm
SA-12	OFENSCHUTZGITTER SAUNA - SAUNA HEATER GUARD 	1	662x468	
SA-1-4	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	1	400x1600	
SA-2-4	SAUNABANK (ERLE) - SAUNA BENCH (ALDER) 	1	600x1600	
SA-3-4	BÄNKE ZWISCHENSTÜCK (ERLE) - BENCHES SPACER (ALDER) 	1	360x1600	
SA-7-2	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	45x45x570	
SA-7-3	TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE (FICHTE) - CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES (SPRUCE) 	2	45x45x940	
SA-6	LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - WOODEN VENTILATION GRILLES 	3		
SA-4-E	SAUNA RÜCKLEHNE (ERLE) - BACKREST (ALDER) 	1	246x1550	
SA-9	SAUNA-ISOLIERPLATTE 30mm - SAUNA INSULATION BOARD 30mm 	4	600x1200	
SA-10	SAUNA-DECKENISOLATIONSBAND - SAUNA CEILING INSULATION TAPE 	1	50m	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA LÜFTUNGSGITTER AUS HOLZ - SCREWS FOR WOODEN VENTILATION GRILLES / SA6 	18	Ø3.5x35	
HS	SCHRAUBEN FÜR SAUNA BÄNKE ZWISCHENSTÜCK - SCREWS FOR BENCHES SPACER / SA3 	6	Ø4.5x50	
HS	SCHRAUBEN FÜR RÜCKLEHNE - SCREWS FOR BACKREST / SA4 	6	Ø4.5x60	
HS	SCHRAUBEN FÜR OFENSCHUTZGITTER SAUNA - SCREWS FOR SAUNA STOVE GUARD / SA12 	12	Ø4.5x70	
HS	SCHRAUBEN FÜR METALLWINKEL - SCREWS FOR METAL CORNER / WI 	16	Ø4x40	
HS	SCHRAUBEN FÜR DIE RAHMENKONSTRUKTION DER SAUNADECKE - SCREWS FOR THE FRAMEWORK OF THE SAUNA CEILING / VK 	24	Ø5x80	
HS	SCHRAUBEN FÜR TRÄGELEISTE FÜR SAUNABÄNKE - SCREWS FOR CARRIER STRIP FOR SAUNA BENCHES / SA7 	14	Ø5x80	
NF	NÄGEL FÜR SAUNA-DECKENBRETTER - NAILS FOR SAUNA CEILING BOARDS / C 	160	Ø1.4x40	
NF	NÄGEL FÜR SAUNA-DECKENLEISTE - NAILS FOR SAUNA CEILING MOLDING / CF 	20	Ø1.4x40	

Pos	Bestimmung-Specification		Stck. Pcs.	Profil Profile (mm)	Länge Length (mm)
WI	WINKELHALTERUNGEN – ANGLE BRACKET 		4	40x40	
	BITTE SELBER ANPASSEN (FALLS NÖTIG)! - CUT INTO LENGTH ON SITE (IF NEEDED)!				